


Tranchage

Formax[®]

Système de tranchage SX330

Haute capacité, flexibilité et hygiène dans un ensemble compact
La machine « boost » votre entreprise

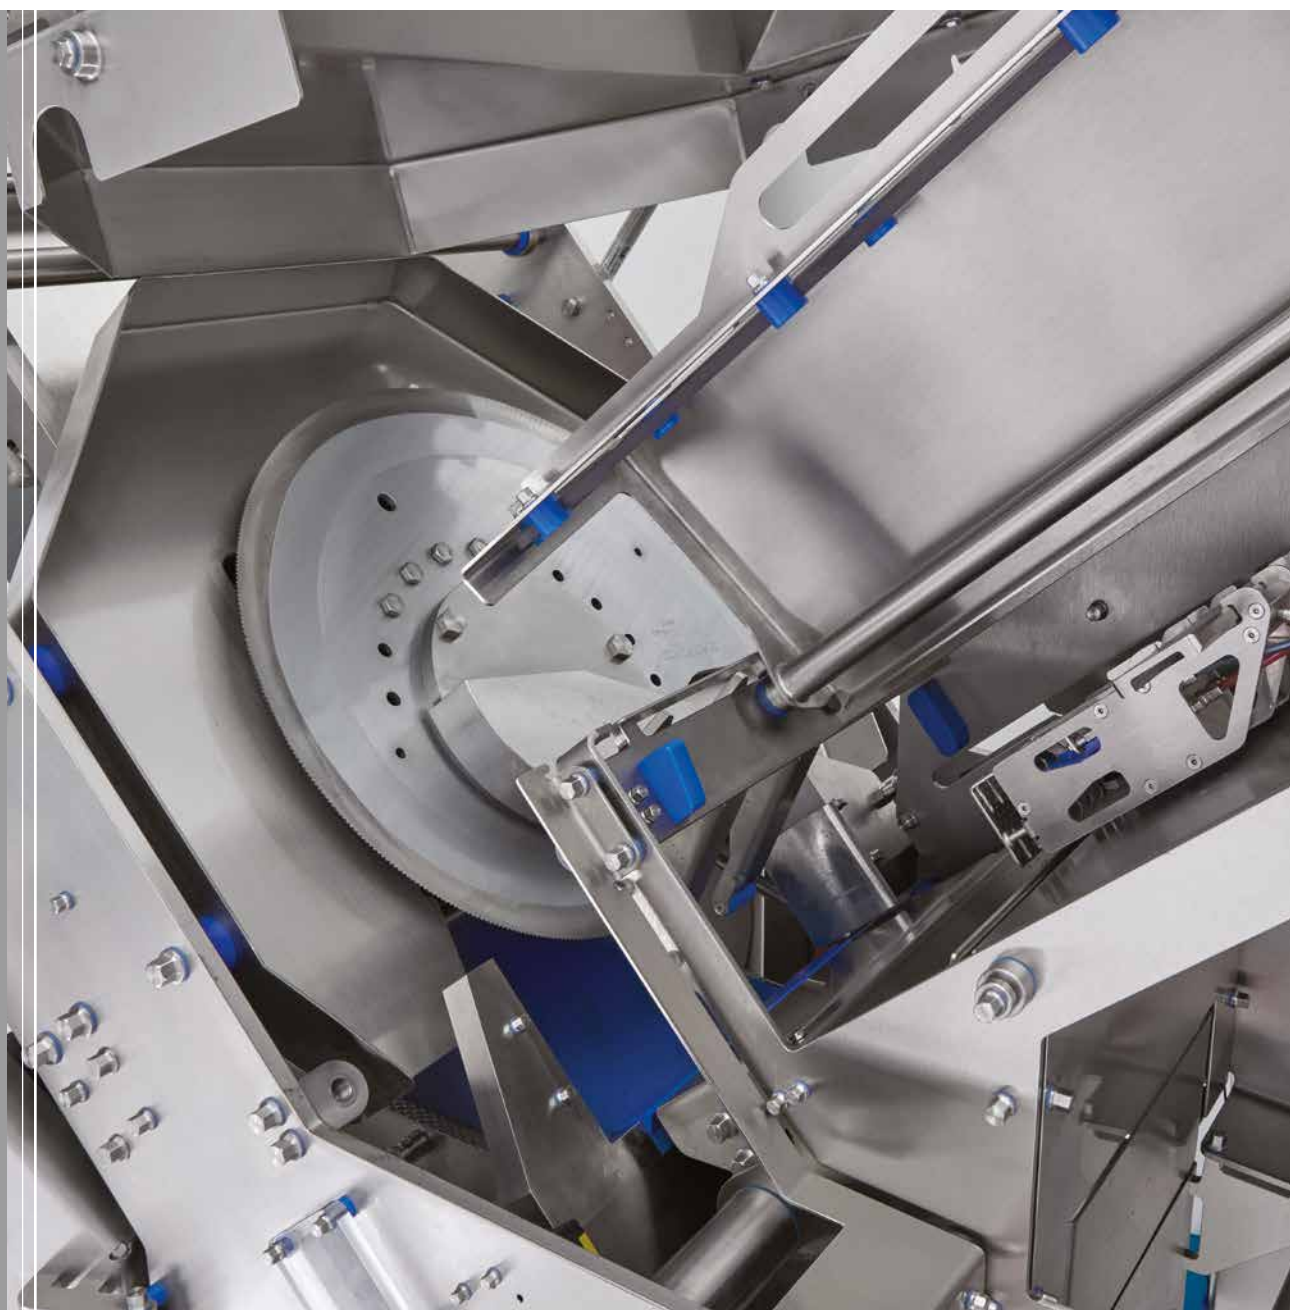



Polyvalence et haute performance avec un faible encombrement

Polyvalence

- Le bord de coupe et le guide de la table de tranchage produits réglables manuellement facilitent les changements rapides de produits
- Des griffes type « boîte » permettent de saisir une grande variété de produits
- La machine peut être facilement déplacée dans l'usine en fonction des exigences de production

Gamme des systèmes de transport

- Le trancheur est disponible avec un convoyeur type vrac de 1220 mm, 1830 mm ou 2440 mm pour le transport vers l'équipement en aval
- Les convoyeurs/portionneurs disponibles avec la fonction d'empilage en option permettent des hauteurs d'empilage allant jusqu'à 100 mm (4")
- Le trancheur peut être configuré avec une ou deux balances et autant de trieurs verticaux pour peser et trier les portions tranchées

Une configuration flexible pour répondre à vos besoins

- Choisissez le type de chargement manuel ou automatique des produits. Voir le tableau à droite pour le détail de ce qui est inclus avec chaque modèle.
- Choisissez parmi une variété d'options de transport des portions
- Possibilité d'intercalaire(interleaver) à une ou deux voies en option
- Un scanner de produits en 3D peut être ajouté au modèle automatique pour optimiser les performances de tranchage avec des produits aux formes irrégulières
- La ligne de tranchage pourrait être reconfigurée sur votre site de production si vos besoins en tranchage venaient à évoluer



Version automatique du SX330



Une conception hygiénique et épurée

- La structure ouverte, sans rétention et pratique permet d'accéder facilement à tous les composants pour les nettoyer et les entretenir
- L'armoire de commande est montée sur le côté opposé à l'opérateur de la machine, en dehors de la zone d'égouttage du produit
- Le démontage sans outil simplifie et accélère le nettoyage des machines



Écran tactile et convivial

- Un grand écran tactile de 380 mm (15") enregistre et contrôle toutes les opérations préprogrammées
- Stockage jusqu'à 100 recettes de produits pour assurer une performance cohérente et répétitive
- Écran intuitifs simplifiant l'utilisation et le dépannage



Version manuelle du SX330

SPÉCIFICATIONS	SX330 - MANUEL	SX330 - AUTOMATIQUE
Fenêtre de coupe	160 mm x 330 mm (6.3" x 13")	160 mm x 330 mm (6.3" x 13")
Nombre d'entraînement produit	1	1
Longueur produit	1000 mm (39.4")	1000 mm (39.4")
Type de lame	16.12" circulaire / 500 mm spirale	16.12" circulaire / 500 mm spirale
Vitesse de la lame	1000 trs/min lame spirale / 600 trs/min lame circulaire	1500 trs/min lame spirale / 600 trs/min lame circulaire
Système « tête rétractable »	non	standard
Chargement du produit	manuellement par le coté	automatique par l'arrière
Alimentation/ table support produit	table support produit plate fixe	table support produit motorisée et table support produit plate fixe
Appui produit supérieur	non motorisé	non motorisé
Conveyeur produit	en vrac 1220 mm (48") en option 1830 mm (72") ou 2440 mm (96")	en vrac 1220 mm (48") en option 1830 mm (72") ou 2440 mm (96")
Portionneur empileur	en option, hauteur maximum de l'empilage 100 mm (4")	en option, hauteur maximum de l'empilage 100 mm (4")
Balances et trieur verticaux	en option en 1 ou 2 voies	en option en 1 ou 2 voies
Scanner 3-D	incompatible	option
Option Interleaver	jusqu'à 2 voies	jusqu'à 2 voies

Le **Formax® SX330** permet de produire facilement, à de très grandes vitesses, et ceci afin d'aider les transformateurs à améliorer rendement et qualité. Une conception sans rétention et au design très hygiénique permet un accès facile à tous les composants, de sorte que le nettoyage n'a jamais été aussi facile. Et, bien que le SX330 occupe moins d'espace au sol, sa vitesse de lame plus élevée et sa fenêtre de tranchage plus large offrent une productivité croissante inégalée pour votre entreprise. La SX330 est disponible en deux modèles - chargement automatique ou manuel des produits. Grâce aux nombreuses fonctions supplémentaires disponibles, vous pouvez configurer le trancheur pour répondre à vos besoins de production actuels et futurs.







Haute capacité de tranchage

- Disponible avec des vitesses de lame allant jusqu'à 1500 tr/min, le SX330 offre un débit plus élevé que les trancheurs comparables dans cette gamme
- Une grande fenêtre de tranchage (160 mm x 330 mm) et une longueur de produit plus importante (1000 mm) maximisent la capacité globale



En choisissant le Formax SX330 vous vous assurez un service incomparable

En tant que partenaire technologique, nous nous engageons en vous aidant à maintenir votre système de tranchage à des niveaux de performance optimaux. C'est également la raison pour laquelle nous investissons en permanence dans la plus grande équipe de professionnels hautement qualifiés du secteur, chacun d'entre eux se consacrant à vous fournir une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, une formation multilingue, un inventaire complet et une documentation complète sur vos équipements. Soyez assuré que le service et l'assistance de Provisur vous aideront à réduire votre coût total et à maximiser le retour sur votre investissement dans le SX330.

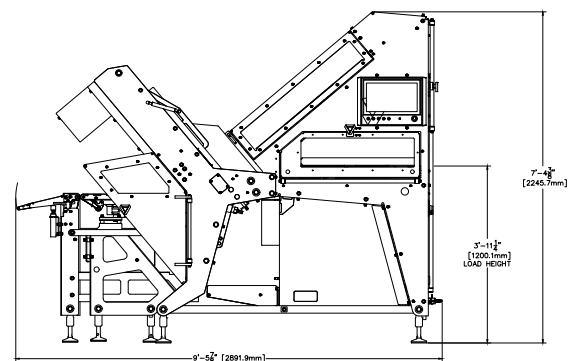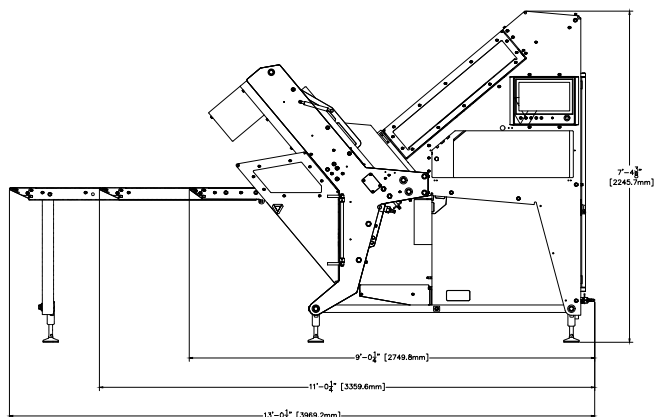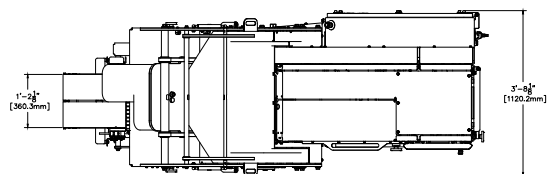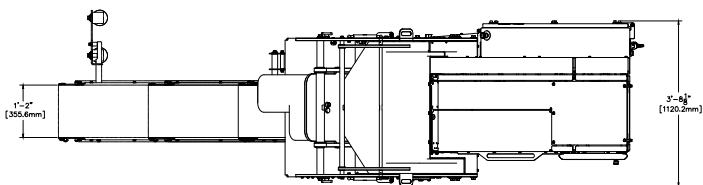

Options balance et trieur

Options convoyeur « vrac »

Energies

Electrique:
460/380 Volt, 30 Amp, 11 KVA

Pneumatique:
7 Bar, 70 L/min air supply
80 PSI, 2 CFM